



# Toronto

## Металлическая винтовая лестница

Доступен диаметр Ø 155 см.

12 подъемов (11 ступеней и площадка) в стандартной комплектации

Диаметр

- для высот до 282 см.

Возможно добавление до 5 доп. подъемов для достижения высоты 400см

Высота от пола до пола

Может быть в диапазоне высот от 20,5 до 23,5 см.

Подъем

Горячо гальванизированные ступени

Ступени

Горячо гальванизированная балюстрада (Ø20) со свободно продолжаемым поручнем Ø40.

Балюстрада

Расстояние между балясинами: Ø155 - 104 мм

Включены в комплект - площадка и балюстрада

Платформа

Может быть использована как лестница с заходом по или против часовой стрелки

Поворот

ONE BOX (всё в одной коробке)


Упаковка

Артикул по.	Диаметр (см)	Размер проёма (см)	Кол-во ступеней	Стандартная высота (см)	Высота подъёма (см)
68254	Ø 155	мин. 165 x 165	11 + платформа	246 - 282	20,5 - 23,5

Дополнительно (для доп. подъёма)	Артикул
Доп ступень Ø155	68250
Доп колонна	68240
Доп балюстрада на одну ступень Ø155	68252

## Конфигурация доп. подъёмов

	Доп ступень	Доп балюстрада Ø155см	Доп центр. колонна
12 ступеней + площадка: высота от пола до пола: 266,5см - 305,5см	1	1	1
13 ступеней + площадка: высота от пола до пола: 290см - 329см	2	2	1
14 ступеней + площадка: высота от пола до пола: 313,5см - 352,5см	3	3	1
15 ступеней + площадка: высота от пола до пола: 337см - 376см	4	4	1
14 ступеней + площадка: высота от пола до пола: 348,5см - 399,5см	5	5	2

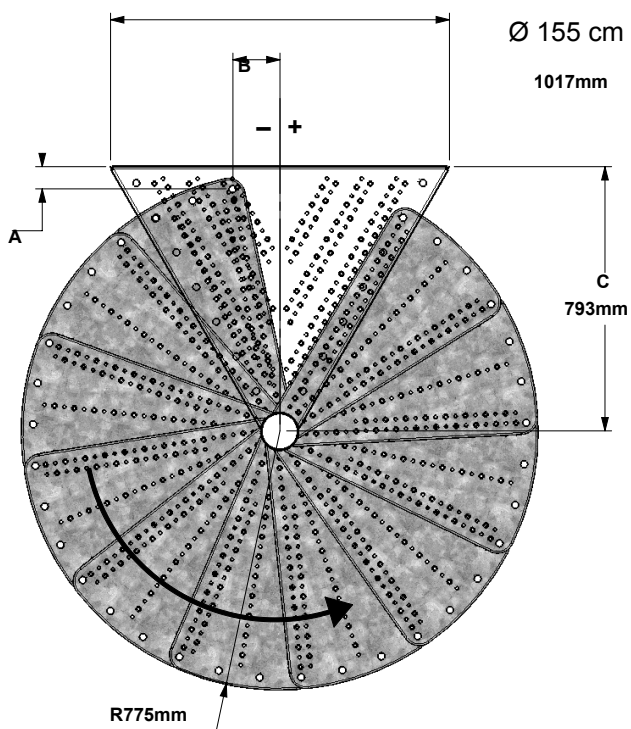

Ø 155 cm		
	A	B
	mm	mm
11	65	-141
12	87	228
13	286	541
14	612	718
15	982	715
16	1305	532